

スクーラー搭載マトリックススイッチ

LMS-GC52M

デジタル



Made in Japan

普通教室

講義室

会議室




IN HDMI×4・RGB×1	OUT HDMI×2 マトリックス出力	スクーラー搭載 1080P 出力
操作ボックス付属	プロジェクター 電源制御	スクリーン 昇降制御
壁取り付け可	電子黒板用 USB 装備	マイク・ソース 音量別制御

バラバラに導入されたノート PC や書画カメラなどの教材機器を統合し、ワンタッチで映像切り替えをすることができます。

2つの入力ソースを別々の表示ソースへ自由に切替表示できます。

操作ボックスイメージ

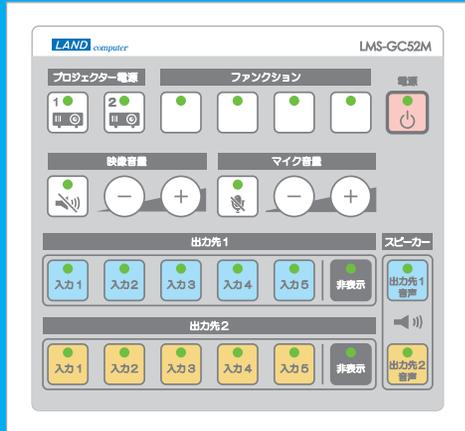

概要

- 01 「出力先1」と「出力先2」に表示する映像を各々選択することが可能
- 02 一時的に映像を出力しない「非表示」ボタンを装備
- 03 選択した映像に付随する音声をいずれか選択することが可能
- 04 教材機器音声と先生のマイク音声は各々ボリューム調整が可能
- 05 RS-232CまたはオプションのPJリンクアダプタでプロジェクター電源のON/OFFを制御可能

設置イメージ図



普通教室向け
 小中学校様には、壁付けがオススメです。オプションの操作卓・ケーブル収納ボックスをご採用いただくことで必要な時に教卓まで操作ボックスを持ってきて授業をすすめて頂けます。



企業向け
 必要な機器をキャスター付き移動式ラックに収納することで、ICT機器を利用するときにキャスターごと持ち出し、運用することができます。



講義室向け
 AV機器や電動スクリーンの制御などを一括制御を行う場合、スイッチャーや分配器などの複数の機器の組み合わせで対応されていたと思います。本製品をご導入いただく、低コストで構築していただくことが可能です。

機器仕様

■ 本体機器仕様(型番:LMS-GC52M)

入力系統	HDMI×4 アナログRGB×1 ※A/Dコンバータ内蔵 ステレオミニピン×2 (ライン)標準ジャック×1 (ダイナミックマイク)
出力系統	HDMI×2(2系統) スクーラー機能搭載(1080Pの固定出力) ステレオミニピン×1 RCA×1
その他	USB Aタイプ×1 USB Bタイプ×1 (スルーアウト) 接点端子 RS-232C端子×2
消費電力	最大 22W以下/スタンバイ 18W以下
外形寸法	300(W)×160(D)×44(H)mm (但し突起部を除く)
重量	1.6Kg
付属品	操作ボックス×1,操作ボックス接続用ケーブル×2, ACアダプター×1,コネクタランプ(HDMI抜け防止)×6, ファンクションキー用シール×1,壁面取付金具×2,アース線×1, 外部アンテナ×1,ユーザーズガイド×1

■ 操作ボックス ※付属品

電源	本体より供給
外形寸法	136(W)×127(D)×24(H)mm(但し突起部除く)
重量	560g

■ オプション品

HDMI延長器	LNT-83PE
PJリンクアダプタ	LAD-ETPJ1
19インチラック取付金具	LMS-G52MLK
RS232C制御レシーバー	LAD-MRS01
フリーデザイン操作ボックスシート	LCS-52M

■ 入力対応解像度

VGA, SVGA, XGA, SXGA, 480P, 720P, WXGA+, 1080i, FullHD
 ※RGBは1080i非対応(詳細は弊社HPをご確認ください)
 ※HDCP 対応の表示装置(プロジェクターやディスプレイ)を用意ください。
 ※機器本体は RoHS 指令準拠品です。
 ※RoHS は 10 物質対応(EU) 2015/863 です。

※製品の仕様・デザイン等は予告なく変更することがあります。

■ お問い合わせ、ご用命は下記の販売会社へどうぞ

株式会社 **ランドコンピュータ**

本 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル
 TEL: 06-6304-8424 FAX: 06-6307-2121
 熊 本 〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原テクノリサーチパーク内
 テクニカルセンター TEL: 096-286-9341 FAX: 096-286-9342
 (URL) <https://www.landcomp.co.jp/> (mail) sales@landcomp.co.jp