片方向画像転送システム

LAND computer

LNET-740

対応OS Windows Mac OS LINUX UNIX

マーキング機能 標準装備

RoHS 対応

学生ディスプレイへの一斉転送モデル

中間ディスプレイがない環境でも ハードウェア転送を実現!!

特　長

単線化＆通常のLANケーブル(Cat5e以上のグレード) に対応!!

設置時の配線やメンテナンス時の効率もアップ

高解像度対応 WUXGA、FullHD 標準対応

ワイド解像度にも対応。

転送モードを選択することができるので、メリハリのある進行を実現！！

先生側の教材画面を強制的に学生PC用ディスプレイに提示する「強制転送モード」と学生自身が教材画面と自身のPC画面を選択することができる「任意転送モード」を搭載しております。講義内容によりモードを切替えることができるので、便利にご利用いただくことができます。

画面切替ボタンを標準装備！！

学生側の子機には、任意転送モード時に有効になる画面切替ボタンが標準で装備されています。手のひらに納まるほどのコンパクトサイズで、液晶ディスプレイのベゼル（縁）やチルト台に貼り付けることが可能です。

画面転送中の誤入力を防ぐことができるロック機能を標準搭載！！

OSに依存しないハードウェア方式（USBタイプ）とソフトウェア方式のどちらにも対応しております。

片方向画像転送システム　LNET®-740

機能一覧

画　像

- ハードウェア転送方式
- 一斉画面転送
- フルスクリーン転送
- 強制転送と任意転送機能
- 画面選択機能
  （学生自身の PC 画面と先生転送画面の切替）
- マーキング機能内蔵
- プロジェクター出力
- プロジェクターへの別画像同時表示　（注 1）
- TBC 付アップスキャンコンバータ内蔵
- パソコン OFF 時の画面転送

その他

- 学生ディスプレイブラックアウト機能
- 強制転送連動キーボード / マウスロック機能
- ブラックアウト連動学生キーボード / マウスロック機能
- ハードロック / ソフトロック機能
- 操作ボックスでのボタン操作
- 操作ボックス拡張ボタン搭載
- LAN ケーブルに対応
- 自習モード
  自習中などで画面を強制的に変更させられたくない時に利用するモードです。

オプション（ハードウェア）

- ＬＮＥＴ連動音声セレクタ
  映像ソースに連動させ音声自動切換え対応
- ２教室分離統合
  状況に応じて教室規模を変更（統合 / 分割）
- ノート PC 対応 2：1 切換器
  ディスプレイエミュレート機能付き切換器
- 赤外線リモコン
  操作ボックスと同じ操作を赤外線リモコンで実現（注 2）
- 液晶タブレット対応マーキング
  液晶タブレットを使ったマーキング
- タッチ式 LCD 対応マーキング
  タッチ式 LCD を使ったマーキング
- フリーデザイン操作ボックスシート
  ソース名・校章などを印字した操作ボックスに変更

オプション（ソフトウェア）

- マルチスキャン画像表示ソフト
  学生パソコン画面を受信し、一斉分割表示

機器仕様

システム仕様

対 応 数	最大 64 台のスチューデントユニットを接続することが可能
接続方式	8ライン×8台まで　総延長60m以内、1本の最長は30mまで モジュラーケーブルによるディジーチェーン方式
対応解像度	最大 WUXGA（1920×1200）まで

マスター装置　機器仕様　（型番：LNET-M740R）

入力系統	アナログ RGB×3・NTSC×3 ※ビデオ信号はアナログ RGB 信号に変換して転送
出力系統	アナログ RGB×4 ・教師用 PC の折り返し出力 ×2 ・確認用ディスプレイ出力　×1 ・プロジェクター用出力　×1 スチューデントユニット出力用ポート ×8
消費電力	28W 以下 ※スチューデントユニット 60 台接続時
外形寸法	370（W）×280（D）×88（H）mm　（但し突起部を除く）
重　　量	約 5.0kg
付 属 品	操作ボックス（専用ケーブル含む）×１式 マーキング用マウス（延長ケーブル含む）×１式 先生 PC ～マスター装置間用 RGB ケーブル（３m）×2 本 RS-232C ケーブル ×1 本、ダストカバー ×1 式 AC ケーブル ×１本、アース線 ×１本

スチューデントユニット　機器仕様　（LNET-S740）

対応台数	スチューデントユニット１台につき、学生 PC2 台
入力系統	アナログ RGB×2
出力系統	アナログ RGB×2
キーボド・マウス	USB A コネクタ ×2、USB B コネクタ ×2
消費電力	7W 以下
外形寸法	400（W）×200（D）×48（H）mm　（但し突起部を除く）
重　　量	約 1.0kg
付 属 品	画面切替ボタン モジュラーケーブル（任意） （15m/10m/6m/3m の中からお選び下さい。1 ポートあたり総合計 60m まで）、 AC ケーブル , キーボード・マウス接続用ケーブル , RGB ケーブル

操作ボックス　機器仕様　（型番：LNET-C740）　※マスター装置の付属品

消費電力	マスター装置から供給
外形寸法	136（W）×102（D）×24（H）mm　（但し突起部を除く）
重　　量	約 400ｇ

構成イメージ図

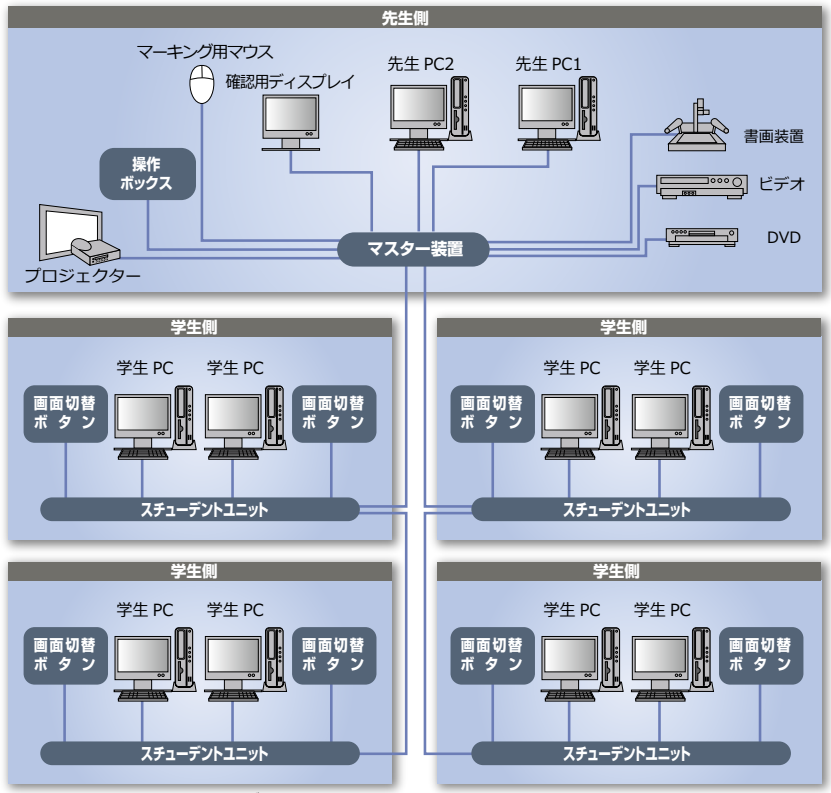

スチューデントユニットの必要台数は、教室レイアウトにより異なります。

※デュアルブート、デュアルディスプレイの環境でも問題なく動作します。
※キーボード・マウスロック機能をハードウェア方式で制御する場合は、学生のキーボード・マウスは USB タイプに統一してください。
※キーボード・マウスロック機能をソフトウェア方式で制御することも可能です。（対応 OS は Windows10）
※LNET は、当社の登録商標です。その他の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品の仕様・デザイン等は予告なしに変更することがあります。
※（注 1）　ビデオとビデオの組み合わせは不可
※（注 2）　オプションの分離統合の切替はできません。

■ お問い合わせ、ご用命は下記の販売会社へどうぞ

株式会社ランドコンピュータ

ISO9001　ISO14001

本　社　〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル
TEL：06-6304-8424　FAX：06-6307-2121
熊　本　〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原テクノリサーチパーク内
テクニカルセンター　TEL：096-286-9341　FAX：096-286-9342
（URL）http://www.landcomp.co.jp/　（mail）sales@landcomp.co.jp

20201217